


Filtry wstępne (prefiltry)

W celu wydłużenia żywotności filtrów właściwych klasy M5 lub F7 stosowanych w centralach wentylacyjnych istnieje możliwość zamontowania dodatkowego filtra wstępnego. Zadaniem filtra wstępnego jest zatrzymanie pyłów oraz cząstek o dużych rozmiarach. Dzięki temu do filtra właściwego trafiają jedynie małe cząstki, które nie powodują jego szybkiego zużycia. Filtry wstępne posiadają konstrukcję kasetową, co ułatwia ich wyjęcie w celu czyszczenia lub wymiany.

Filtr wstępny wykonany z włókniny o klasie filtracji G2 montowany jest do stalowej ramki przy pomocy elementu dociskowego. Włóknina filtracyjna jest elementem wymiennym.

W przypadku filtra wstępnego, którego materiałem filtracyjnym jest siatka nylonowa, nie ma potrzeby jego wymiany. Zastosowany materiał umożliwia jego wielokrotne czyszczenie.

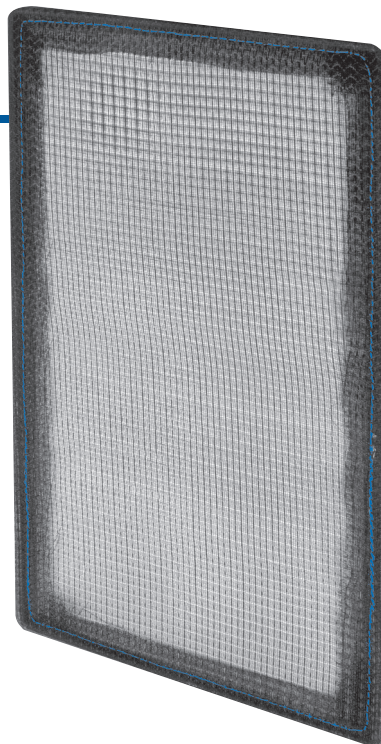

AUROS / AQUILA

KOMPATYBILNOŚĆ

Indeks	Klasa filtra	Przeznaczenie
VFWER405	Niesklasyfikowany	AUROS VER305
		AUROS VER405
VFWER605	Niesklasyfikowany	AUROS VER605
VFWZH	G2	ZEPHYR VZH405
		ZEPHYR VZH405
VFWAR	Niesklasyfikowany	AQUILA VARSE205
		AQUILA VARS305
		AQUILA VAREP205
		AQUILA VARP305

DANE TECHNICZNE

Klasa filtra	G2 (wg. EN 779:2002)	Niesklasyfikowany
Element filtracyjny	Włóknina	Siatka nylonowa