


# Przewód wentylacyjny VFG75 / VFB75

Rury VFG75/VFB75 służą transportowaniu powietrza w systemach wentylacji mechanicznej, charakteryzują się bardzo dużą elastycznością, co pozwala swobodnie kształtować ich przebieg, wyginać i dostosowywać do warunków montażu, bez potrzeby używania dodatkowych łączników i kształtek. Konstrukcja rury zapewnia wytrzymałość mechaniczną na ściskanie powyżej 450N, co umożliwia zalanie ich betonem konstrukcyjnym. Dwuściennej konstrukcji rury z częściowo zamkniętymi pustkami powietrznymi tłumi hałas spowodowany przepływającym wewnątrz rury powietrzem oraz zapewnia izolację termiczną. Rury VFG75 posiadają antybakteryjną powłokę wewnętrzną zawierającą srebro w ilości 150 ppm w macierzy polimeru, dzięki czemu nie ulega ono procesom migracji, jonizacji i elucji. Zastosowanie srebra zapewnia długoletnie działanie bakteriobójcze bez względu na temperaturę powietrza i jego wilgotność oraz zapobiega tworzeniu mechanizmów obronnych przez bakterie.

Wewnętrzna warstwa ma również działanie antystatyczne, co ogranicza osiadanie i gromadzenie się kurzu w rurach. Gładka powierzchnia wewnętrzna pozwala uzyskać duże przepływy powietrza przy małych stratach ciśnienia przyczyniając się do niskiej energochłonności całego systemu. Ułatwia ponadto czyszczenie rur, jeśli wystąpi taka potrzeba.

Do cięcia rur służy nóż o ergonomicznym kształcie z wymiennym ostrzem VNK 75.

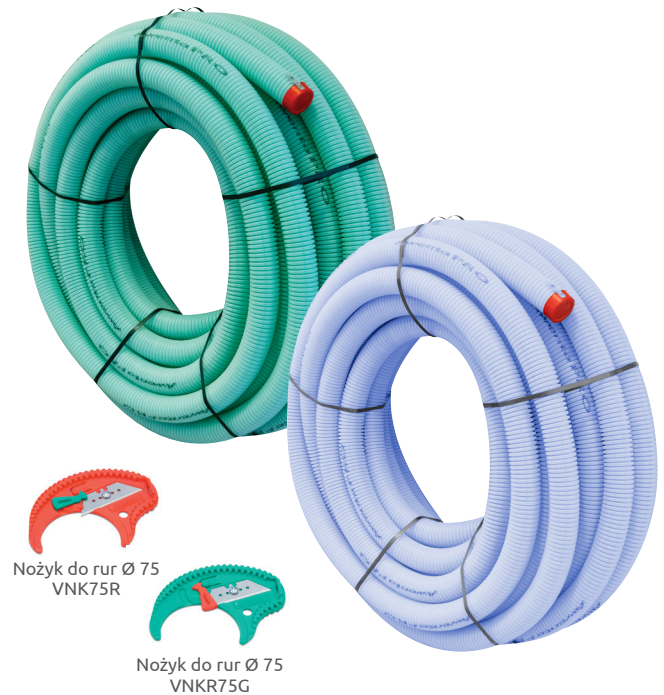

Nożyk do rur Ø 75  
VNK75R

Nożyk do rur Ø 75  
VNKR75G

charakterystyka rur	VFG75	VFB75
odporność na ściskanie	(PN-EN 61386-241):450 N	
odporność na uderzenie	(PN-EN 61386-241): Normalna (N)	
odporność na zginanie	giętka	
palność	tak	
działanie antybakteryjne po 24h	61-92%	45-76%
warstwa zewnętrzna – materiał	materiał polietylen modyfikowany (HDPE-mod)	
warstwa zewnętrzna – kolor	zielony	niebieski
warstwa wewnętrzna – materiał	polietylen modyfikowany (LDPE-mod), antystatyczna, warstwa antybakteryjna – srebro 150ppm	polietylen modyfikowany (LDPE-mod), antystatyczna, warstwa antybakteryjna – srebro 30-50 ppm
warstwa wewnętrzna – kolor	transparentna	
opakowanie jednostkowe	50 mb	

## CHARAKTERYSTYKA PRZEPEŁYWU



Prędkość przepływu	2 [m/s]	2,5 [m/s]	3 [m/s]
Przepływ powietrza [m³/h] – 1 kanał	20,4	25,5	30,5
Przepływ powietrza [m³/h] – 2 kanały	40,7	50,9	61,1
Przepływ powietrza [m³/h] – 3 kanały	61,1	76,4	91,6

Długość przewodu	Spadek ciśnienia [Pa]		
1 mb	1,5	2,2	3,0
2 mb	3,0	3,5	6,0
4 mb	6,0	8,8	12,0
6 mb	9,0	13,2	18,0
8 mb	12,0	17,6	24,0
10 mb	15,0	22,0	30,0
12 mb	18,0	26,4	36,0
14 mb	21,0	30,8	42,0
16 mb	24,0	35,2	48,0
18 mb	27,0	39,6	54,0
20 mb	30,0	44,0	60,0

Wymiar nominalny DN (mm)	Średnica wewnętrzna (mm)	Średnica zewnętrzna (mm)	Minimalny promień gięcia (powyżej 10°C) (m)	Długość odcinków (m)
75	61	76,2	0,17	50